

# Инструкция пользования звукового охранного оповещателя Иволга ПКИ-1

- Схема подключения
- Гарантия
- Паспорт
- Назначение
- Эксплуатация
- Комплектация



## ОПОВЕЩАТЕЛЬ ЗВУКОВОЙ ПКИ-1

### "Иволга" Паспорт

#### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатель звуковой ПКИ-1 предназначен для подачи звукового сигнала в системах пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации и устанавливается внутри помещений отапливаемого и неотапливаемого типа.

#### 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 2.1. Потребляемая мощность - 0,6 Вт
- 2.2. Диапазон напряжения питания - 12±3 В
- 2.3. Уровень звукового сигнала на расстоянии 1 м по оси оповещателя - от 95 до 110 дБ
- 2.4. Габаритные размеры, мм - не более 85x70x50
- 2.5. Масса, кг - не более 0,04
- 2.6. Условия эксплуатации: -40+55°С
- 2.7. Степень защиты оболочки оповещателя IP 41 по ГОСТ 14254

#### 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Оповещатель звуковой ПКИ-1 - 1 шт.  
Паспорт - 1 шт. (на 20 оповещателей)  
Индивидуальная упаковка - 1 шт.

5.2. На рис.2 показана схема подключения ПКИ-1.

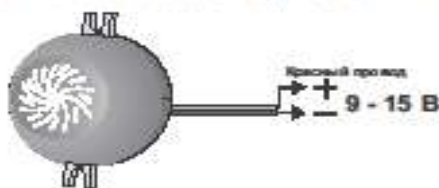


Рис.2 Схема подключения ПКИ-1.

#### 6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1. Транспортирование оповещателей в упаковке предприятия-изготовителя может быть произведено всеми видами сухопутного и воздушного транспорта. Значение климатических и механических воздействий при транспортировании должны соответствовать ГОСТ 12997.

6.2. Хранение оповещателей в упаковке должно соответствовать условиям ГОСТ 12997.

#### 7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Гарантийный срок эксплуатации оповещателя устанавливается 24 месяца со дня ввода его в эксплуатацию, включая гарантийный срок хранения.

#### 4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Конструкция оповещателя соответствует общим требованиям безопасности согласно ГОСТ 12.2.007.0.

4.2. При проверке, монтаже и эксплуатации оповещателя необходимо выполнять меры безопасности в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

#### 5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

5.1. Перед установкой необходимо проверить внешний вид оповещателя на наличие повреждений и проверить работоспособность следующим образом: подключить источник питания (типа Б5-7) к выводам оповещателя (рис.2), предварительно установив напряжение питания 12±3 В. При этом оповещатель должен выдать звуковой сигнал.

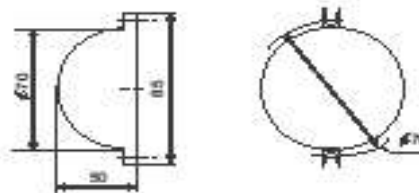


Рис.1. Габаритные и установочные размеры

7.2. Гарантийный срок хранения оповещателя устанавливается 6 месяцев со дня изготовления оповещателей.

7.3. Безвозмездный ремонт или замена оповещателя в течение гарантийного срока эксплуатации производится изготовителем при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

#### 8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

При отказе в работе или неисправности оповещателя в период гарантийного срока потребителем должен быть составлен технически обоснованный акт о необходимости ремонта и отправке оповещателя изготовителю с указанием наименования изделия, даты отказа, характера дефекта и возможных причин его возникновения. Оповещатели имеющие механические повреждения корпуса рекламации не подлежат.

220141 Минск ул. Купревича 1-3-241  
ООО "Комгид" <http://comtid.com>

#### 9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Оповещатель звуковой ПКИ-1 соответствует техническим условиям ТУ РБ 37422842.005-99 и признан годным для эксплуатации.

ОТК \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Сертификат соответствия РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (обязательная сертификация)			
№	С-VУ.ПБ16.В.00121 (номер сертификата соответствия)	ТР	0627183 (учетный номер бланка)
<b>ЗАЯВИТЕЛЬ</b> <small>(наименование и местонахождение заявителя)</small>	Общество с ограниченной ответственностью «СпецКомИнтерРо», Россия, 111024, г. Москва, Энтузиастов 2-ая ул., д. 5, корп. 40. Тел./факс (495) 788-31-57, ОГРН 1057749188617.		
<b>ИЗГОТОВИТЕЛЬ</b> <small>(наименование и местонахождение изготовителя продукции)</small>	Общество с ограниченной ответственностью «Комгид», 220341, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Купревича, д.1, корп.3, офис 241. Тел./факс +375 17 211 83 24.		
<b>ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ</b> <small>(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдающего сертификат соответствия)</small>	ОС «СИСТЕМ-ТЕСТ» ФГУ «ЦСА ОПС» МВД РОССИИ, 111024, г. Москва, ул. Прул Ключики, д.2, стр.8 тел./факс (495) 287-97-03, 673-90-97, ОГРН 1035000703759. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ16 выдан 26.03.2009 МЧС России		
<b>ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ</b> <small>(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)</small>	Оповещатели охранно-пожарные звуковые ПКИ исполнения: ПКИ-1 (Иволга), ПКИ-1К (Колibri), ПКИ-МБ (Бекас), ПКИ-МШ (Шмель), ПКИ-МЦ (Цикала), ПКИ-2, ПКИ-3 ТУ РБ 37422842.005-99. Серийный выпуск.		
<b>СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)</b> <small>(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)</small>	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ)		
<b>ГОСТ Р 53325-2009 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний» (п.п. 6.2.1.1, 6.2.1.5, 6.2.1.6, 6.2.1.12, 6.2.2.1-6.2.2.5, 6.2.3, 6.2.9.2).</b>	код ОК 005 (ОКП) 43 7244		
<b>ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ</b> Акт инспекционного контроля №57/09-ИК от 22.10.2009 ОС «СИСТЕМ-ТЕСТ» ФГУ «ЦСА ОПС» МВД России, № ССПБ.RU.ПБ16 от 26.03.2009 (схема №4с). Экспертное заключение от 11.06.2010 ОС «СИСТЕМ-ТЕСТ» ФГУ «ЦСА ОПС» МВД России, № ССПБ.RU.ПБ16 от 26.03.2009. <b>ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ</b> <small>(документы, представленные заявителем и органом по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))</small>	код ЕКПС код ТН ВЭД России 8531 10 300 0		
<b>СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с</b> 15.06.2010 <b>по</b> 14.06.2015			
	Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации <small>подпись, инициалы, фамилия</small>  В.А. Сахаров		
	Эксперт (эксперты) <small>подпись, инициалы, фамилия</small>  Е.А. Артемова		

По заказу магазина продажи и установки охранных сигнализаций в домах, квартирах, гаражах, офисах, коттеджах и на дачах ГРИОН